



CM 600

IMPRESORA TÉRMICA DE INYECCIÓN DE TINTA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La impresora térmica de inyección de tinta Cyklop CM 600 se maneja a través de una pantalla táctil de alta resolución de 7". La pantalla está diseñada según el principio de "menos es más" y facilita informaciones importantes, como el estado de la impresora, la imagen de impresión y el nivel de llenado, en un vistazo".

Cabezales de impresión

Los cabezales de impresión se conectan al controlador con cables de 1,5 m (5 m opcional) de longitud. En combinación con los elementos de montaje suministrados y el innovador soporte de cabezales de impresión ajustable en pasos de 30°, se consigue la máxima flexibilidad a la hora de instalarlos en sistemas de producción. Se pueden conectar dos cabezales de impresión al controlador y permiten imprimir imágenes de hasta 25,4 mm de altura.

- ✓ PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 7"
- ✓ GESTIÓN AUTOMÁTICA DE AVISOS
- ✓ GESTIÓN DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN
- ✓ SOPORTES SMART DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN
- ✓ CON UN INNOVADOR AJUSTE DEL ÁNGULO DEL CABEZAL
- ✓ RED REMOTA
- ✓ IMPRESIÓN DE DATOS
- ✓ ETHERNET/USB/RS232
- ✓ SENSOR DE PRODUCTO DE FIBRA ÓPTICA
- ✓ SOPORTE ANTICHOQUE

Contenido de impresión

El contenido de la impresión, como textos, formatos de fecha, horas, logotipos o códigos de barras, puede introducirse fácil y cómodamente a través de la pantalla táctil. Las resoluciones de hasta 600 dpi y las longitudes de formato de hasta 3.000 mm permiten opciones de impresión casi ilimitadas.






Bajo coste

El concepto de cartuchos permite un bajo coste de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento ni reparaciones y permite un funcionamiento sin problemas con una alta disponibilidad a un coste mínimo.

Tinta

Con nuestras tintas de desarrollo propio, la CM 600 ofrece impresiones de muy alta calidad en casi todos los materiales y superficies. Los cartuchos se reconocen automáticamente con su nivel de llenado y tipo y se pueden cambiar durante la impresión.

Especificaciones Técnicas	
Tecnología de impresión	HP TIJ 2.5
Parámetros de impresión	Seleccionable 150, 200, 300, 600 dpi
Montaje del cabezal de impresión	Cabezal automático antichoque de 10 mm con montaje de cabezal de impresión de rotación rápida incremental de 30 grados. Impresión de lado a lado y de arriba a abajo.
Distancia de impresión	1mm óptimo, 5mm máximo
Velocidad de impresión	Hasta 228 m/min, 76 m/min a 300dpi
Colores de impresión	Negro con base de agua, negro, rojo y azul con base de disolvente
Opciones de impresión	Códigos de hora/fecha configurables, contadores, código de turno, gráficos/logotipos, datos externos, conjuntos de símbolos
Sensor	Sensor externo de fibra óptica con soporte de montaje del cabezal
Idiomas	Inglés, Alemán, Holandés, Español, Portugués, Vietnamita, Italiano y Árabe
Alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 60W, 12 VDC, 5 A
Grado de protección IP	IP54 Controlador

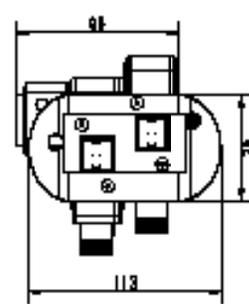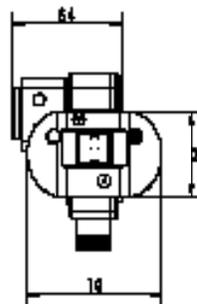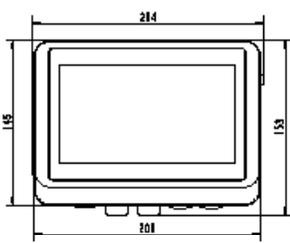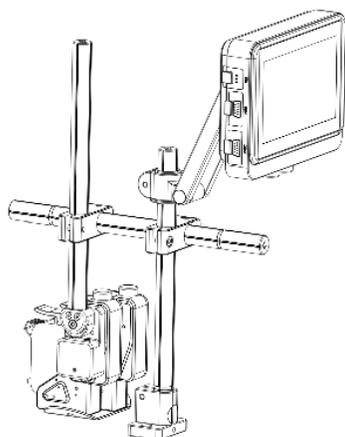

Cyklop Strapesa S.A.U.
 Ca l'Arabia 8
 08520 Corró d'Avall
 Les Franqueses del Vallès
 BARCELONA

+34 937360150
www.cyklop.es
coding@cyklop.es

