

Täysin automaattinen kampikone
CTA 1100



CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

KAMPIKONE CTA 1100



Tekniset tiedot ja mitat



Erittäin tukeva runko

Värikköetusnäyttö
antureiden tilan
graafiseen yleiskuvaan
vianetsinnän
helpottamiseksi





Cyklopin patentoima

POWER ECOSTRETCH⁺

säädettävällä esivenytysjärjestelmällä
kahdeksassa vaiheessa jopa 400 %

Vakio

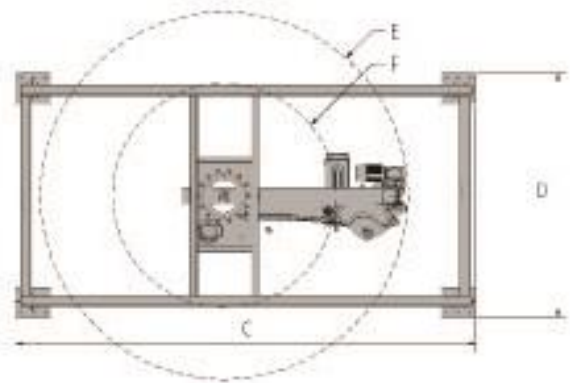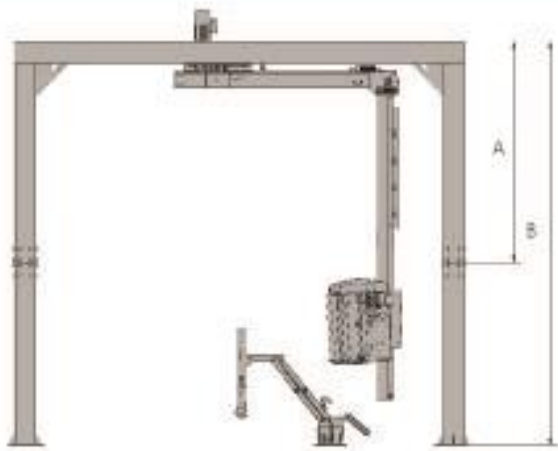

Mitat (mm)	A	B	C	D	E	F
Vakio	2050	3750	4280	2270	Ø 3450	Ø 1900
Pakkausko, vakiokone: tba						

KAMPIKONE CTA 1100

Kone	Kapasiteetti	Enintään 75 lavaa/tunnissa*
	Esivenytysjärjestelmä	POWER ECOSTRETCH⁺
	Esivenytys	60, 100, 130, 160, 200, 280, 340 tai 400 % säädettävissä
Teho	Syöttö	3 x 400 V + N + PE, 50 Hz
	Kuorma	2,5 kW
	Varoke	16 A
	Suojaus	IP54
Paineilma	Virransyöttö	6 bar, n. 12 NL/jakso
Kiristekalvo	Halkaisija, hylsy	76 mm
	Maks. ulkohalkaisija	250 mm
	Maks. kalvoveveys	500 mm
	Kalvon paksuus	9-35 my
Käyttölämpötila	5 °C (40 °F) - 35 °C (95 °F) käyttö kuivassa, lämpimässä tilassa.	

*) Kun kääritään enintään 10 kalvokerrosta ja 8 sekunnin siirtymäajalla.




Valitut lisävarusteet

- Rungon ruostesuojaus
- Mukautettu väri
- Muodon hallinta = tunnistaa ja sijoittaa lavan
- Erillinen sähkökaappi
- Valosäteet
- Mukautettu runko
- Saumausyksikkö
- Ilmastoitu sähkökaappi
- Kuljettimien ohjaus
- Ulkoinen yhteys koneeseen eWon*-ohjelman kautta
- Verkkoyhteys

Kaikki lisävarusteet ja tarvikkeet voidaan tilata jälkiasennettavina. Pyrkimässämme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme, pidätämme oikeuden tietojen ja teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Kuorman käsittely

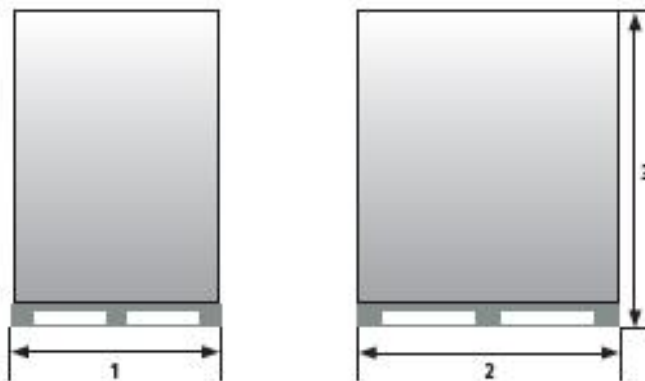

Mitat (mm)	1	2	3	Paino
Maks.	1200	1200	2500*	Kuljettimesta riippuen
Min.	1400	400	600*	

*) Suorita koneen muutokset mistä tahansa



Asenna eWON-lisävaruste ja valvo konetta muualta eri liittymien kautta, kuten LAN, WiFi tai 3G. Tämä tapahtuu eWON Flexy -moduulireitittimen kautta. Varusta reititin yhdellä tai usealla yhteysmoduulilla riippuen siitä, mitä yhteismahdollisuuksia asiakkaan tilassa on olemassa.

Kampikone CTA 1100

Täysin automaattinen Cyklop-kampikonejärjestelmä CTA 1100 poistaa käärittävän lavan pyöritystarpeen. Linjakäyttöön muiden pakkauslaitteiden kanssa. Voimme täydentää konetta tuotteiden ja tarpeitten mukaan. Automaatioasteen erot koneiden välillä on saatu vuosien kokemuksella suhteellisen alhaisiksi. Yhdessä lisälaitteoptioiden ja monipuolisten säätömahdollisuuksien kanssa koneet pystyvät vastaamaan kaikkiin tarpeisiin ja tarjoavat siten sarjan käärintäteknikkaa korkean tason kustannustehokkuudella. Nämä ominaisuudet takaavat tuotteelle hyvän suojan ja kuljetuspakkauksen samoin kuin matalimmat mahdolliset materiaalikustannukset toisin sanoen vähäisen kalvon kulutuksen.

CTA 1100 toimitetaan ohjelmoituna tarpeittesi mukaan. Laitteita, kuten kuljettimet tai nostopöydät, voidaan ohjata yhdestä ja samasta graafisesta kosketusnäytöstä.

Helppo käyttää

- Ohjaimet on helppo ymmärtää.
- Nopea ja helppo kalvorullan vaihto.
- Automaattinen lavan korkeuden tunnistin.
- Mekaanisten osien helppo huolto.

Säästää rahaa

- Esivenytys säädettävissä jopa 400 %:iin. Patentoitu järjestelmä.
- **POWER ECOSTRETCH⁺**
- Valiutu esivenytys pysyy vakaana, mikä takaa jatkuvan alhaisen kalvon kulutuksen.
- Kalvokelkan nopeus on yksilöllisesti säädettävissä kalvolimityksen minimoimiseksi.
- Moottoroitu esivenytys minimoi kalvokulutuksen ja suojaa herkkiä tuotteita.

Tasainen käärintätulos

- Joustavat ja monipuoliset säädöt mahdollistavat optimikäärintätuloksen vaihteleville tuotteille.

- Automaattinen kalvokireys suojaa tuotteita tasaisesti.
- Useita vakio-ohjelmia, mm. päälliarkkiohjelma vesitiivistä käärintää varten.
- 3 vakio-ohjelmaa.
- 15 erillistä ohjelmaa voidaan tallentaa ja nimetä.

Avainominaisuudet

- Kaikkien ohjelmparametrien ja säätöjen helppo muuttaminen.
- Kaikkia toimintoja voidaan ohjata manuaalisesti.

Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

- Kalvon kulutus viimeisimmällä lavalla.
- Käärittyjen lavojen kokonaismäärä viimeisen nollauksen jälkeen.
- Kalvokulut lavaa kohti.
- Graafinen antureiden tilan yleiskuva.

UUSI päivitetty kosketusnäyttö lisätoiminnoilla



Graafinen ympäristö on suunniteltu siten, että ohjelman vaihto, samoin kuin asetuksiin pääsy on helppoa.

Graafinen antureiden tilan yleiskuva on yksi uusista toiminnoista, jotka helpottavat vianetsintää.

WWW.CYKLOPTEKNIK.SE

CYKLOP TEKNIKAB
Villstadsvägen 1
333 77 BURSERYD
SWEDEN
info@cykloptechnik.se

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING