



CTA 215

STRÄCKFILMSMASKIN


CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CTA 215 är en mycket robust maskin med roterande arm som filmar såväl kubformade pallar som oregelbundet gods. Operatören startar filmningscykeln, skär av och fäster filmen manuellt. CTA 215 garanterar inte bara bra lastsäkring utan också minimala material-kostnader, dvs låg filmkonsumtion. Med CTA 215 har du möjlighet att reglera filmspänningen så att den passar godset på bästa sätt.

Kostnadseffektiv

Det unika försträckningssystemet "power-eco stretch" kan uppnå försträckning på upp till 300%. Detta innebär att 1 meter film sträcks till 4 meter film, vilket kan leda till kostnads- och miljöbesparingar på upp till 75%.

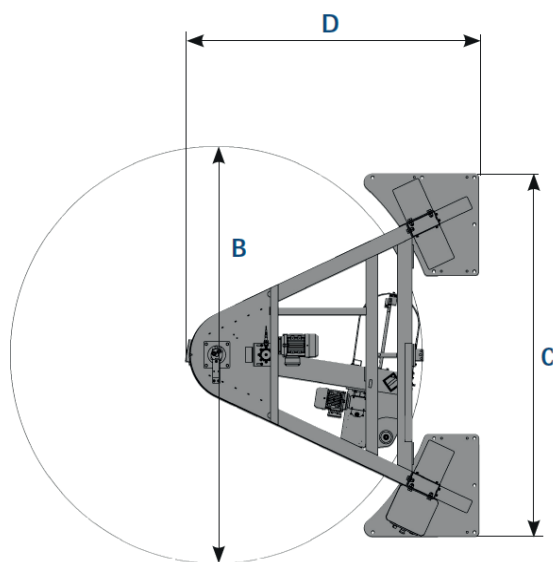

| Dim (mm) | A | B | C | D |
|----------|------|-------|------|------|
| Standard | 3445 | Ø2750 | 2400 | 1960 |

Tekniskspecifikation

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Typ | Armmaskin |
| Max. palldimensioner (L x W x H) | 1.200 x 1.000 x 2.400 mm |
| Max. pallvikt | Obegränsat, beror på golvet |
| Inplastningshastighet | max. 10,5 rpm |
| Pre-stretch | 30% - 300% |
| Program | 6 program |
| Start / Stop | Frekvensreglerad |
| Film | Kärna 76 mm |
| | Yttrediameter 250 mm |
| | Bredd 500 mm |
| Skydd | IP54 |
| Kontroll | PLC |
| Strömförsörjning | 240 V / 50-60 Hz / 1 fas |
| Vikt | 690 kg |