



CTA 300

STRÄCKFILMSMASKIN


CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

CTA 300 är en extremt robust sträckfilmningsmaskin med roterande arm, utvecklad med beprövad teknik. Maskinen, som väldigt flexibel med en mängd olika inställningsmöjligheter, erbjuder en hög lönsamhet genom optimal anpassning för alla behov. Dessa egenskaper garanterar ett optimalt transportskydd och en minskning av förpackningsmaterialet.

Kostnadseffektiv

Det unika försträckningssystemet "power-eco stretch" kan uppnå försträckning på upp till 400%. Detta innebär att 1 meter film sträcks till 5 meter film, vilket kan resultera i kostnads- och miljöbesparingar på upp till 75%

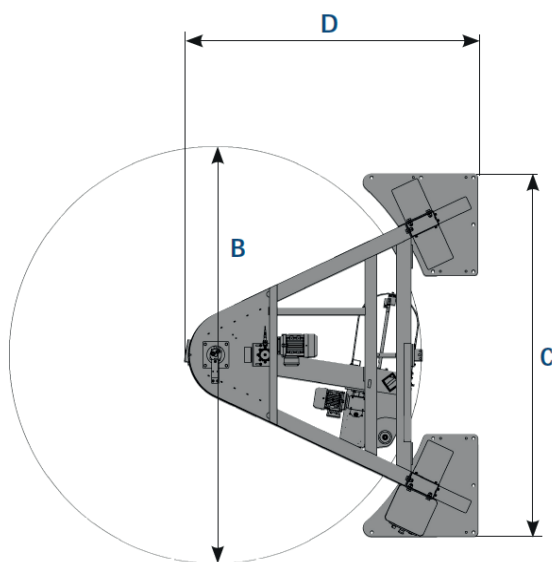

| Dim (mm) | B | C | D |
|----------|-------|------|------|
| Standard | Ø2750 | 2400 | 1960 |

Teknisk specifikation

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Typ | Armmaskin |
| Max. palldimensioner (L x W x H) | 1.200 x 1.200 x 2.400 mm |
| Max. pallvikt | Obegränsat, beror på golvet |
| Inplastningshastighet | max. 10,5 rpm |
| Försträckning | 60% - 400% |
| Program | 9 program |
| Start / Stop | Frekvensreglerad |
| Film | Kärna 76 mm |
| | Yttrediameter 250 mm |
| | Bredd 500 mm |
| Skydd | IP54 |
| Kontroll | PLC |
| Strömförsörjning | 240 V / 50 Hz / 1 fas |