

# LAPOMATIC-S

PAPIR TAPE DISPENSER

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Papirtape er den miljøvenlige løsning til lukning af kasser. Efter brug kan emballagen genanvendes, herunder tapen. På grund af den direkte og stærke vedhæftning er papirtape også velegnet til tunge emballager. En anden stor fordel ved papirtape er, at det ikke kan fjernes uden at beskadige kassen, hvilket har en forebyggende virkning mod tyveri.

Papirtape kan opdeles i to typer: selvklæbende papirtape og gummieret papirtape. Gummieret papirtape klæber først, når klæbelaget er aktiveret med vand. Der kræves derfor en dispenser til påføring.

### Dispenser

Lapomatic-S er en elektrisk dispenser til standard gummieret papirtape eller til "tear-and-open strip" tape. Dispenseren er robust, pålidelig, støjsvag, vandafvisende og har et soft-touch kontrolpanel. Alle korrosionsfølsomme dele er polerede eller galvaniserede, hvilket sikrer en lang levetid og lav vedligeholdelse.

Lapomatic-S er udstyret med et elektronisk system som afskærer den forudindstillede længde hver gang, selv når gentagelsesfunktionen er slået til.


Med Lapomatic-S kan et stort antal pakker lukkes hver dag med papirklæbende tape.

### Optioner:

- Udvendig rullediameter op til 300 mm
- Start med fodpedal



[< KLIK HER FOR AT SE VIDEO AF LAPOMATIC-S >](#)

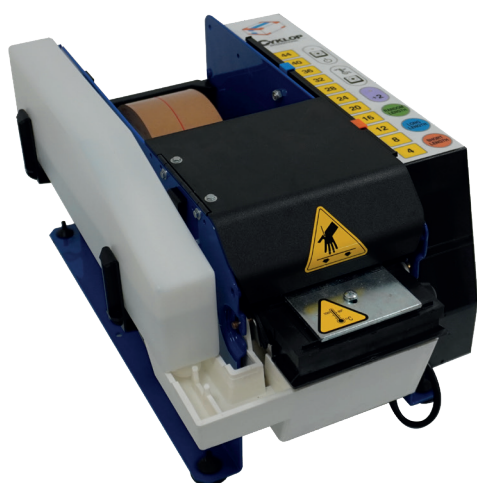

### Tekniske specifikationer:

Hastighed	55 m/min
Dimensioner (H x B x D)	250 x 290 x 450 mm
Tapetyper	Gummieret "tear-and-open strip" tape
Rullebredde	20 - 100 mm
Valgbar længde	100 - 1.150 mm
Udvendig rullediameter	200 mm* 300 mm som option
Vandbeholder	1.300 cc
Temperatur vand	Justerbar (50° - 75° - 100°)
Strøm	230 V / 50 Hz / 1 fase Strøm afbrydes efter 30 min. uden brug
Vægt	12 kg
Støjniveau	Mindre end 70 dB