



# LAPOMATIC 200

PAPIERPLAKBAND DISPENSER

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

Papierplakband is dé milieuvriendelijke oplossing voor het sluiten van dozen. De verpakkingendoos kan namelijk na gebruik in zijn geheel gerecycled worden, inclusief het plakband. Door de directe en sterke hechting is papierplakband ook geschikt voor zware verpakkingen. Een ander groot voordeel van papierplakband is dat het niet verwijderd kan worden zonder de doos te beschadigen, wat een preventieve werking tegen diefstal heeft.


Papierplakband is in te delen in twee soorten: zelfklevend en gegomd. Gegomd tape plakt pas nadat de lijmlaag wordt geactiveerd met water. Voor het aanbrengen is daarom altijd een dispenser nodig.

### Dispenser

De papierplakband dispenser Lapomatic 200 is een elektrische tape dispenser voor extra breed gegomd papierplakband tot 200 mm. Gebruik van het apparaat is geschikt bij het versluiten van grote aantallen verpakkingen. De Lapomatic 200 is betrouwbaar, geluidsarm, gebruiksvriendelijk en robuust. Alle corrosie gevoelige delen zijn gepolijst of verzinkt, wat voor een lange levensduur zorgt.

### Voordelen

- Geschikt voor extra breed papierplakband
- Nauwkeurige lengtebepaling
- Repeteerknop voor twee lengtes
- Afgiftesnelheid 33 meter/min.

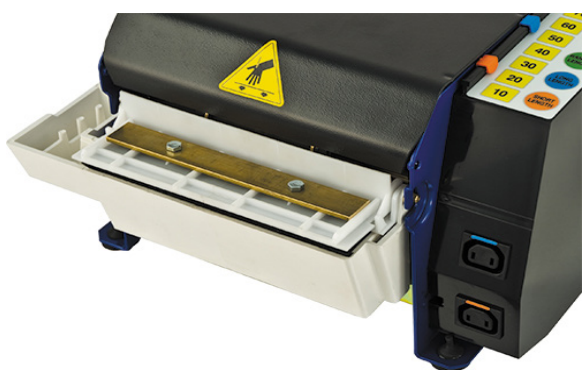

### Technische gegevens:

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Snelheid           | 33 mtr / min                                                    |
| Afmetingen (HxBxD) | 450 x 400 x 250 mm                                              |
| Verbruiksmateriaal | Elk type gegomd papierplakband*<br>*ook voor versterkt plakband |
| Rollbreedte        | Max. 200 mm                                                     |
| Uitwerplengte      | 100 - 2100 mm                                                   |
| Buitenroldiameter  | Max. 200 mm                                                     |
| Water reservoir    | 1300 cc                                                         |
| Temperatuur water  | Instelbaar (50° - 75° - 100°)                                   |
| Voeding            | 230 V / 50 Hz / 1 fase<br>Na 30 min power cut-off               |
| Gewicht            | 15 kg                                                           |
| Geluid             | 70 dB                                                           |